


Modell Kaplan Stående

Sängskåp för resårbottnen
med träram och ribbor

Design med spegeldörrsfräst front.
6 eller 4 spegelfräsningar.

Även gavlarna kan fräsas.

Raka linjer med vinkelprofiler i fräsningarna.

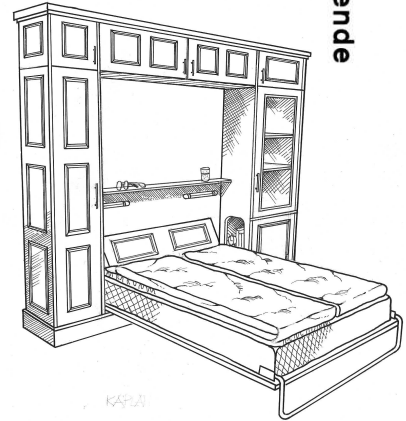

Basmodul utan resårbottnen

Basmodul för sängbredd	Vitlack	Annan Valfri	Högblank Vit	Dekor- laserad	Bok	Furu Massiv			Spegel- glas
						Obehand. Slipad utan ytbehand.	Lackad eller olja	Bets enligt våra prover Lackad eller olja	
80-180 och sänglängd 200cm	0502Y 30 glans	NCS Kulör 30 glans	60 glans	Antikvit	Bets enligt våra prover Lackad eller olja				Monterat på skåpets framsida
80/90	12 900	15 300	16 400	16 400	15 400	12 900	13 400	15 400	+ 3 400
105	13 900	16 300	17 400	17 400	16 400	13 900	14 400	16 400	+ 3 800
120	14 900	17 300	18 400	18 400	17 400	14 900	15 400	17 400	+ 4 100
140	15 900	18 300	19 400	19 400	18 400	15 900	16 400	18 400	+ 4 600
160	16 900	19 300	20 400	20 400	19 400	16 900	17 400	19 400	+ 5 100
160 (2 x 80)	18 400	20 800	21 900	21 900	20 900	18 400	18 900	20 900	+ 5 100
180 (2 x 90)	19 400	21 800	22 900	22 900	21 900				+ 5 400

Vid 2x80 & 2x90 tillkommer en extra monteringskostnad på 400:-

Ökat Skåpdjup bäddar för högre komfort!

Vi rekommenderar fastare resårbottnen med tjock, mjuk bäddmadrass
för bättre hållbarhet, ökad livslängd och skönare sömn.

Kuddar och täcke får plats i stängt läge om man följer rekommenderat Skåpdjup nedan.

Tjockleken = Höjden av resårbottnen och bäddmadrassen tillsammans.

Tjocklekar upp till	Skåpdjup	Ställbart Ryggstöd ingår	
336 mm	436 mm	(Standard)	-
400 mm	500 mm	Ställbart Ryggstöd ingår	2 500
450 mm	550 mm	Ställbart Ryggstöd ingår	2 800

Tillbehör Basmodul

*Läslampa	Vridbar 8W lysrör samt 3W nattlampa i samma armatur. 1st eller 2st	900 / 1 500
*Takbelysning	Invändigt försänkta halogenlampor, 3st	1 500
*Kepsbelysning	Utvändig dekorbelysning, 3 eller 5 lampor.	2 800 / 3 600
Avlastningshylla	80 mm Djup. Fungerar till skåp med djup 500 och 550 mm.	800
Klaffhylla, fällbar	Höger eller vänster placering. Fungerar i alla skåpdjup.	600
Gaveldjupsförskjutning	Ökat avstånd mellan vägg och skåpets baksida för inbyggnad av vattenrör etc.	900
Spegeldörrsfräst yttergavel		750 / gavel
Montering av Basmodul, Stockholm.		2 000
Vid montering behövs av kunden bärhjälp av madrass från lastbilen. Kostnad för bärhjälp från SovComfort		700

* Vid någon form av belysning ingår alltid ett förkopplat el-system med säkerhetsbrytare

**Komplettera med Påbyggnader; Överskåp, Garderober, Vitrinskåp,
och Sidoenheter, se separat prislista**

Yttermått Basmodul:

Djup: 436 mm infälld, utfälld 2210 mm. (ökar med annat skåpdjup).
Bredd: 98 mm bredare än sängens bredd utan socklar, 136mm med sidosocklar
Höjd: 2100 mm utan krönlist och upp till 2157 mm beroende på val av krönlist.
Socklar och krönlist ingår i sängskåpet

